


# УСТАНОВКА ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ на военный (редукторный) мост а/м УАЗ (перед)

**ВНИМАНИЕ:** Комплект полностью совместим с литыми дисками R16, большинством моделей стальных дисков R16 и с литыми дисками R15 с нулевым или отрицательным вылетом.

## Комплектация:

|  |        |
|--|--------|
| 1. Диск тормозной                                | 2 шт.  |
| 2. Скоба дискового тормоза (в сборе с колодками) | 2 шт.  |
| 3. Кронштейн                                     | 2 шт.  |
| 4. Тормозной шланг (в сборе со штуцерами)        | 2 шт.  |
| 5. Штуцер M12*1.00                               | ---    |
| 6. Шайба медная №10                              | 6 шт.  |
| 7. Шайба пружинная №12                           | 4 шт.  |
| 8. Колесная шпилька удлиненная                   | 10 шт. |
| 9. Болт M12*1.25x32                              | 4 шт.  |
| 10. Проставка расширительная 25мм                | 2 шт.  |

## Схема установки

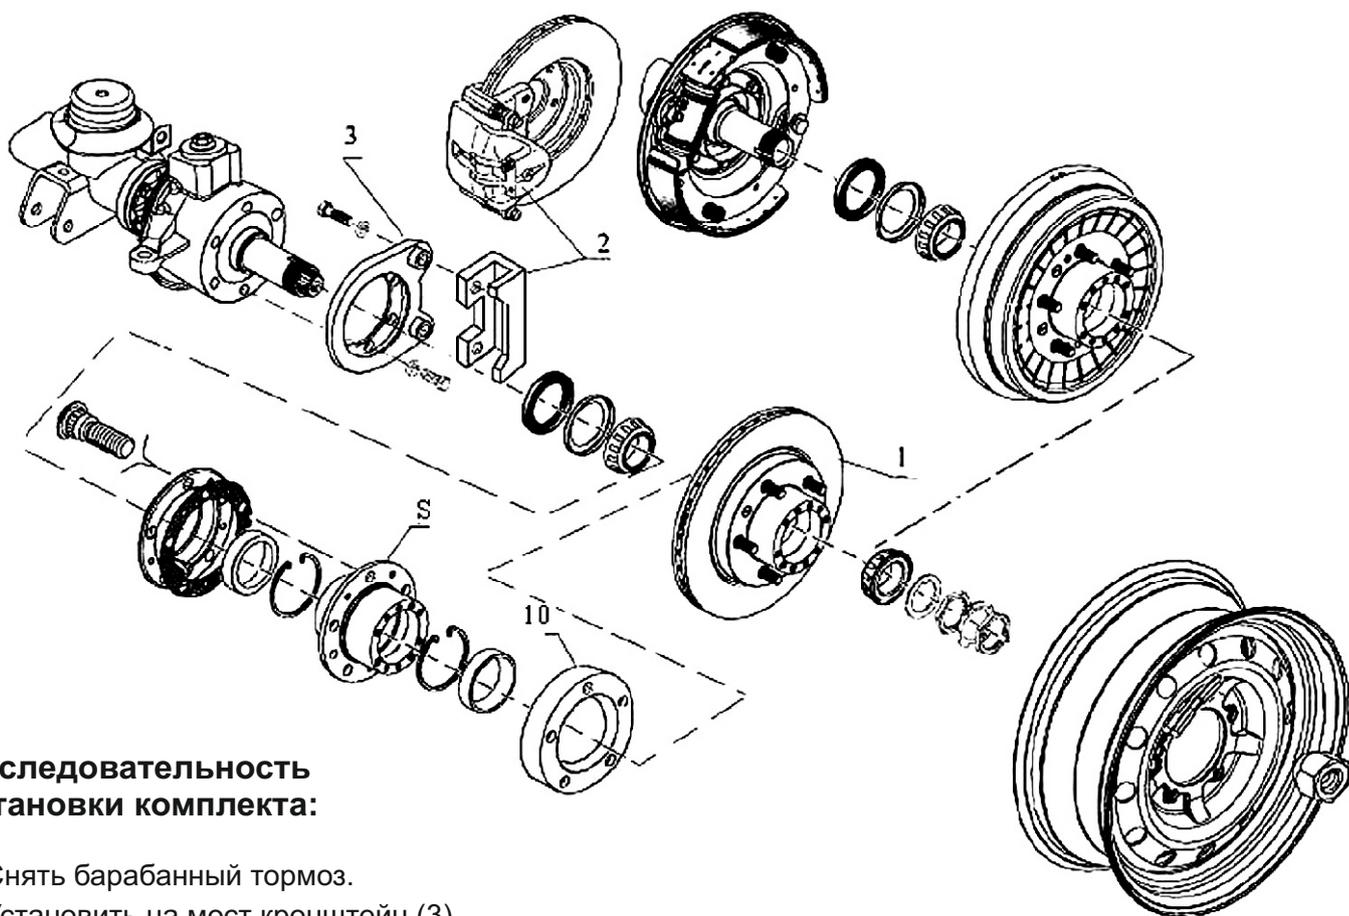

## Последовательность установки комплекта:

1. Снять барабанный тормоз.
2. Установить на мост кронштейн (3).
3. Вставить колесные шпильки в ступицу (S), поставить расширительную проставку (10) и установить ступицу в мост.
4. Соединить тормозной диск (1) и скобу дискового тормоза (2), установить их на ступицу и прикрепить скобу (2) к кронштейну (3)
5. Вкрутить тормозной шланг (4) в скобу дискового тормоза (2).
6. Соединить тормозную трубку а/м и тормозной шланг (4)
7. Прокачать тормозную систему.